


TMM3500 | 2U 랙마운트 LCD 모니터 Drawer(모니터 3개)

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3개의 17인치 LCD 모니터를 끼웠다 빼었다 할 수 있는 깊이가 얇은 (20인치/51cm) 2U 랙 마운트 Drawer는 중요한 구성요소 공간 절약 ▶ 안전한 모니터 설치와 안정화는 울퉁 불퉁한 현장 배치 및 디스플레이를 안전하게 보관 ▶ 800: 1의 높은 명암비(Contrast Ratio)와 강력한 LCD 역광선(Backlight)은 기본적으로 WUXGA (1920x1200) 해상도와 넓은 시야각 제공 ▶ 3개의 모니터는 통합된 컨트롤러 보드로 간단히 설정 가능 ▶ 다양한 비디오 입력 지원 ▶ 모두 견고한 알루미늄 케이스 구조
---	---

개요
<p>TMM3500은 깊이가 20인치/51cm로 얇으며 3개의 화면으로 고성능 시스템 감시 기능을 제공합니다. TMM3500의 3개의 17인치 고성능 LCD 디스플레이는 복잡하고 다면적인 군용 시스템 설치, 뛰어난 그래픽과 이미지 선명도 제공, 인간 기계 인터페이스(HMI) 제어 애플리케이션, 공정 자동화 시스템, 방송 제어 시설 및 의료 이미징 애플리케이션에 적합합니다. TMM3500 19인치 랙 마운트 구성 요소의 높이는 3.5인치만 필요하며, 3개의 랙 마운트 모니터 Drawer는 깊이가 20인치(51cm)에서 28인치(71cm)가 적합합니다. 기타 랙 장착용 깊이는 요청 시 가능합니다. TMM3500 인클로저는 수송, 항공 팩 및 다른 모바일 설치용에 최적의 시스템 통합 솔루션을 제공하는 강력한 모니터 경첩(Hinge)과 견고한 스틸 마찰 저항 슬라이드로 깊이 치수가 얇은 것이 특징입니다.</p>

기술 사양

서술
<p>높은 명암비(Contrast Ratio), 기본적인 WUXGA 화면 해상도와 3개의 17인치 LCD 모니터로 구성된 2U 랙 마운트 모니터 Drawer</p>

모니터 크기
<p>각각의 모니터는 대각선으로 17.1 인치</p>

모니터 유형
<p>각각의 모니터는 수명이 길고 균일한 역광조명의 범위와 17 인치 TFT 액티브 매트릭스 LCD로 구성</p>

모니터 명암비(Contrast Ratio)
<p>16ms의 전형적인 응답 시간과 800:1(모니터 각각)</p>

모니터 해상도
<p>6-비트, 262,144 컬러의 색심도(Color Depth)와 1920x1200, WUXGA (모니터 각각)</p>

모니터 휘도(Luminance)
<p>흰색의 275 cd/m</p>

모니터 화소(Pixel) 간격(Pitch)
<p>0.191mm(높이) x 0.191mm(폭)</p>

모니터 시야 각
<p>수직 중심의 70° 왼쪽 및 수직의 70° 오른쪽(140° 전체), 수평 중앙에서 60° 위로 및 수평 중앙에서 60° 아래로(총 120°)</p>

표면 유리 처리
<p>모니터의 전면 편광판(Polarizer)의 눈부심 방지 반사 처리</p>

터치스크린
<p>저항식(Resistive) 터치스크린(선택사양), 정전식(Capacitive) 터치 스크린(선택사양)</p>

비디오 컨넥터

3세트: 아날로그 RGB (D-15 VGA), DVI-D, S-비디오, CVS, YPbPR 및 오디오

전원 관리

EPA Energy Star, VESA 규정 준수
*Energy Star: 미국 정부가 도입한 에너지 절약 전기 전자 제품 인증 제도. 대상 품목은 컴퓨터, TV, 냉장고, 에어컨, 세탁기, 보일러, 변압기 같은 53개가 있다.

전원공급장치

110/220VAC 전원 어댑터를 통하여 +12V DC 저전력으로 작동

온도

작동 온도: 0° ~ 50°C 및 비-작동 온도: -20° ~ 65°C

습도

10% ~ 90% RH 작동 및 비 작동 (비 응축)

고도

70 Kpa 48 시간 (작동) 및 26 Kpa 48 시간 (비-작동)

슬라이드 레일 및 모니터 경첩

케이블 관리 지침과 튼튼한 회전력(Torque) 경첩으로 제작된 사전에 통합된 견고한 마찰 슬라이드는 최대로 60파운드(27.24 kg)까지 지지

치수

19인치/48.3cm (폭) x 3.5인치/8.89cm (높이) x 20인치/50.8cm (깊이), 랙 2 깊이가 20인치~28인치(50.8 cm - 71.12cm) 장착용으로 설계

순 중량


48 파운드(21.79 Kg)

주:

- 1. LCD 모니터 Drawer 사진은 이해를 돕기 위한 것입니다.
- 2. 랙 깊이 장착 옵션 추가는 요청에 의하여 가능

MECHANICAL LAYOUT



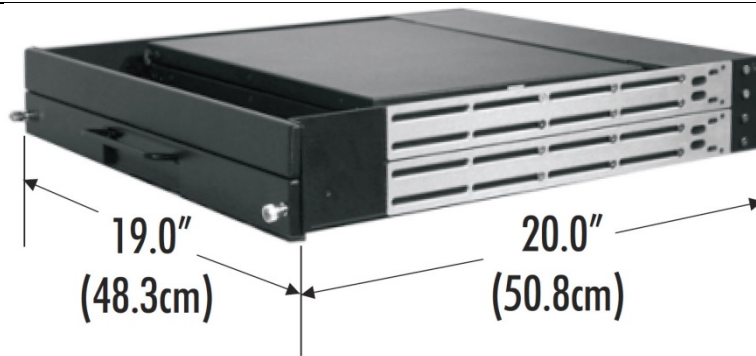

TMM3500 최소로 확장하여 닫혀 있는 모습




TMM3500 최대로 확장하여 열려 있는 모습



전면에서 보기 - 집어 넣은 모습



전면에서 보기 - 닫혀 있는 모습

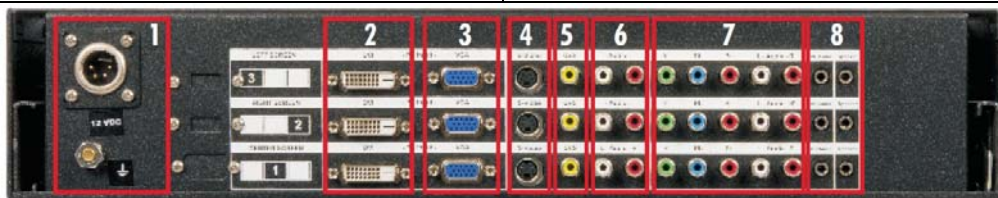

TMM3500 Input Connectors

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 +12VDC and chassis ground | 5 CVS Video |
| 2 DVI-D video | 6 Standard Audio |
| 3 VGA video | 7 Composite Video & Audio |
| 4 S-Video | 8 PC Audio & Speaker |

인터페이스 커넥터(후면)

주문정보

TMM3500 뛰어난 가독성을 위하여 높은 명암 비율 및 기본 WUXGA 해상도를 자랑하는 3개의 17인치 LCD 모니터와 견고한 2U 랙 마운트 모니터 Drawer

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양산로 43 (양평동3가) 우림 e-BIZ센터 309호
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229 이메일: asanst@asanst.com
 “ELK”와 “JUPITER”는 아산에스티의 등록상표입니다.